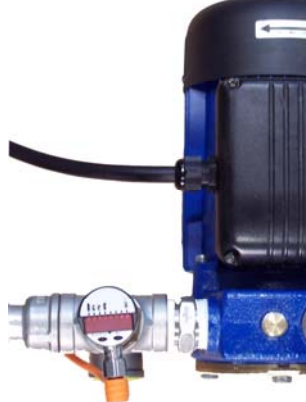
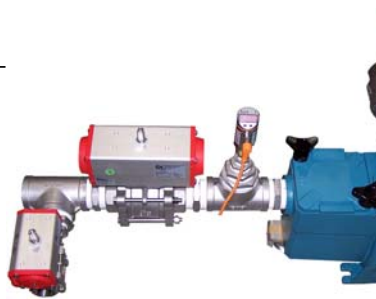


Technisches Datenblatt

Beschreibung	Permeatabzug FA-8/20	
Artikelnr.	80100002	
Verwendung für	MA03-8, MA03-12, MA04-12, MA03-16, MA04-18 and MA03-20	
Pumpenkapazität	400-2000 L/h	
Maximalfluß	2000 L/h bei Förderhöhe 20 m	
Austritt Durchmesser	25 mm	
Anschlussleistung	0.55 kW	
Lieferumfang	Selbstansaugende Kreiselpumpe, Unterdrucksensor, Frequenzumformer. Artikelnr. Mit SPS: 80100003.	

Beschreibung	Permeate extraction FA-24/150	
Artikelnr.	80100004	
Verwendung für	MA04-24, MA04-30, MA03-40, MA03-60, MA04-60, MA03-80, MA04-90, MA03-100, MA04-120 and MA04-150	
Pumpenkapazität	1200-16000 L/h	
Maximalfluß	20000 L/h for lifting height 8 m	
Austritt Durchmesser	40 mm	
Anschlussleistung	1.2 kW	
Lieferumfang	Selbstansaugende Kreiselpumpe, Unterdrucksensor, Frequenzumformer. Artikelnr. Mit SPS: 80100005.	
